

Installation de mise en pression

Type		MQ 3-45
Débit à 2 bar	m3/h	3.3
Débit à 3 bar	m3/h	2.2
Débit à 4 bar	m3/h	0.8
Consommation	kW	1.0
Température fluide max.	°C	35
Température fluide min.	°C	0
Raccordement entrée	taraudé, pouce	1
Raccordement sortie	fileté, pouce	1
Dimensions (L/P/H)	mm	570/218/320

Exécution : Le système de mise en pression MQ est une unité complète composée d'une pompe, de son moteur, d'un vase d'expansion à membrane, d'un sensor de pression et de débit, et d'un dispositif anti-retour. La commande assure le démarrage et l'arrêt de la pompe de la pompe pendant et après soutirage et protège des erreurs (par ex. marche à sec).
Le corps de la pompe est constitué de matériaux de synthèse (POM + 25% fibres en verre)
Le rotor en matériaux de synthèse (PPO + 20% fibres en verre, PTFE).


Commande : Montée à même la pompe.

Raccordements : Les raccordements suivants doivent être prévus par l'exploitant :

Hydrauliques : La pression et le côté d'aspiration doivent être fournis par l'entrepreneur. Les raccordements peuvent être exécutés avec des tuyaux flexibles

Electriques : Alimentation 1x 220 - 240 V/ 50 Hz

Druckerhöhungspumpe MQ 3 - 45

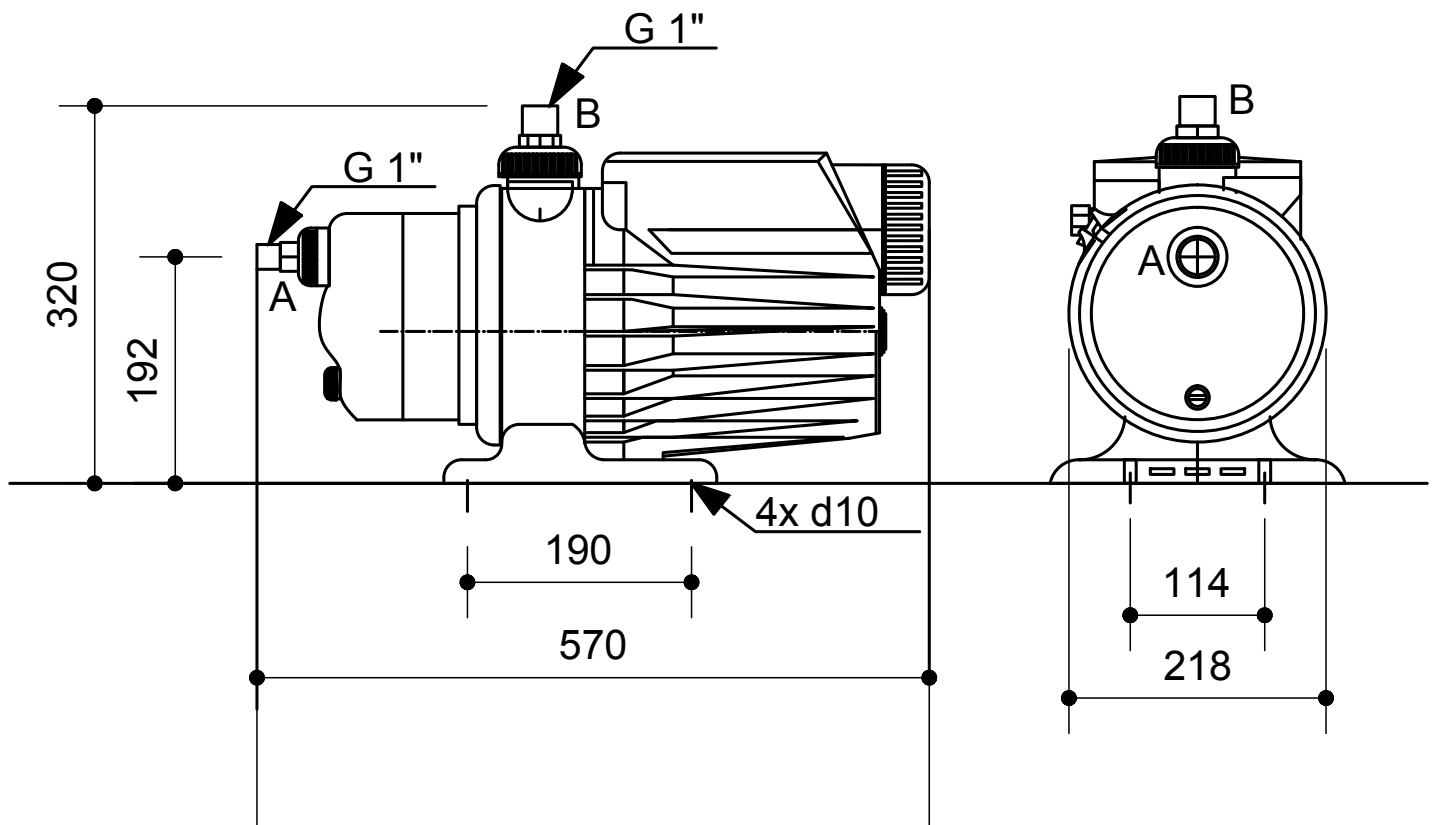

Legende / Légende:

A: Eingang Pumpe / Entrée pompe 1" AG / fileté

B: Ausgang Druckerhöhung / Sortie remise en pression 1" AG / fileté

Hinweis: Alle Einheiten in mm

Note: Toutes les unités en mm