


Legende / Légende:

- A: Solezwischenbehälter / Réservoir intermédiaire de saumure
- B: Füllleitung mit pneumatischem Membranventil 24VDC /
Vanne de remplissage avec commande pneumatique, tension 24VDC
- C: Entnahmeleitung / Conduite d'aspiration
- D: Überlauf / Surverse
- E: Niveauschwimmer / Niveau flotteur
- F: H2O2 Kanister (Optional) / H2O2 bidon (Option)
- G: Sauglanze (Optional) / Canne d'aspiration (Option)
- H: Solemess und Überwachungseinheit
(Siehe separates Datenblatt) / Unité de mesure et de surveillance
de la saumure (voir fiche technique séparée)

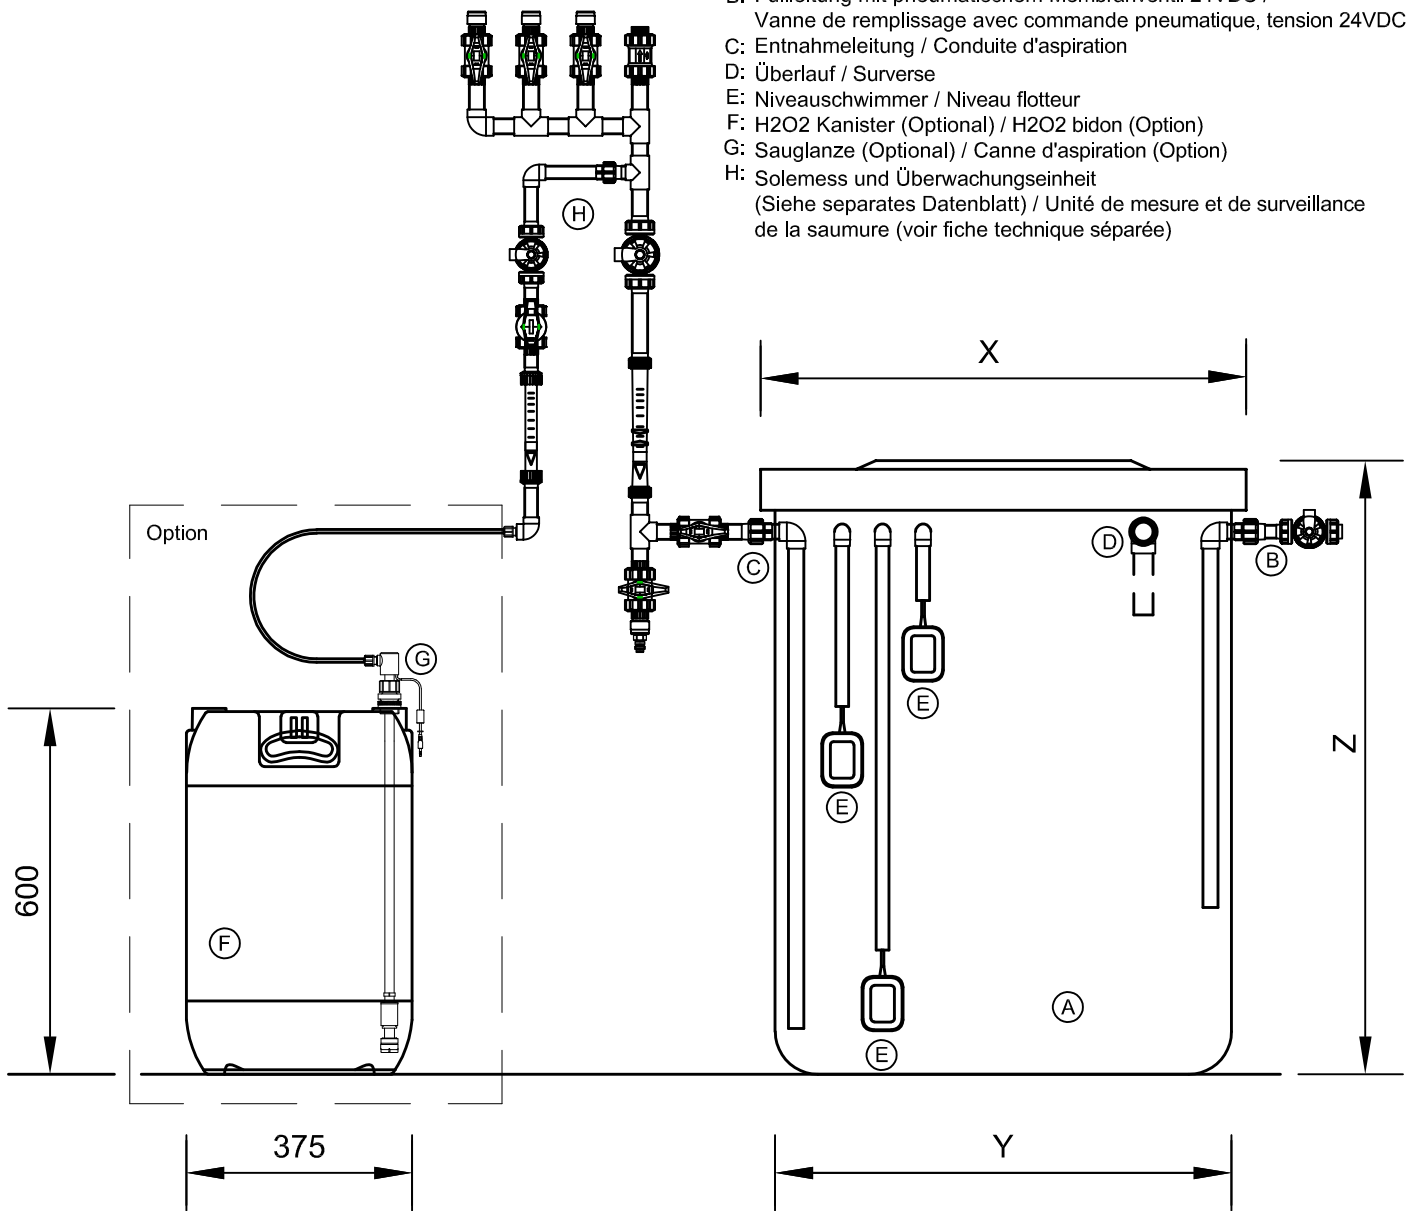

Harzinhalt Quantité résine	Soleinhalt Quantité de saumure	X	Y	Z	Eingang (B) Alimentation	Entnahme (C) Distribution	Überlauf (D) Surverse
300-600 Liter	400 l	815	760	985	d25 / DN20	d25 / DN20	d32 / DN25
900-1650 Liter	600 l	930	850	1030	d25 / DN20	d32 / DN25	d32 / DN25